

# VOORBEELD - ingevuld locatieformulier

Dit voorbeeld is uitsluitend bedoeld om te laten zien hoe monsterpunten, fragmenten, foto's en waarnemingen worden geregistreerd. De projectgegevens en waarnemingen zijn fictief.


|                              |                                                                     |                          |            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| <b>Project / adres</b>       | Voorbeeldproject - historische woning                               | <b>Datum monstername</b> | 09-08-2026 |
| <b>Locatie / ruimte</b>      | Woonkamer                                                           | <b>Binnen / buiten</b>   | Binnen     |
| <b>Muurvlak / oriëntatie</b> | Westelijke buitengevel - binnenzijde                                | <b>Monsternemer</b>      | Voorbeeld  |
| <b>Schadebeeld / vraag</b>   | Vocht- en zoutschade onderzijde; onderzoek naar verticale verdeling | <b>Overzichtsfoto</b>    | A-01       |

## Monsterregistratie - verticale meetreeks

| ID  | Hoogte | Diepte   | Materiaal  | Waarneming / foto                                 |
|-----|--------|----------|------------|---------------------------------------------------|
| A01 | 15 cm  | 20-40 mm | voegmortel | zoutuitbloei; zichtbaar vochtig - detailfoto A-02 |
| A02 | 40 cm  | 20-40 mm | voegmortel | pleister beschadigd - detailfoto A-03             |
| A03 | 65 cm  | 20-40 mm | voegmortel | donkere vochtzone                                 |
| A04 | 90 cm  | 20-40 mm | voegmortel | licht vochtig ogend                               |
| A05 | 120 cm | 20-40 mm | voegmortel | visueel droog; eerste referentiepunt              |
| A06 | 150 cm | 20-40 mm | voegmortel | visueel droog; tweede referentiepunt              |

## Schets onderzoekslocatie

Foto A-01: overzicht westgevel woonkamer

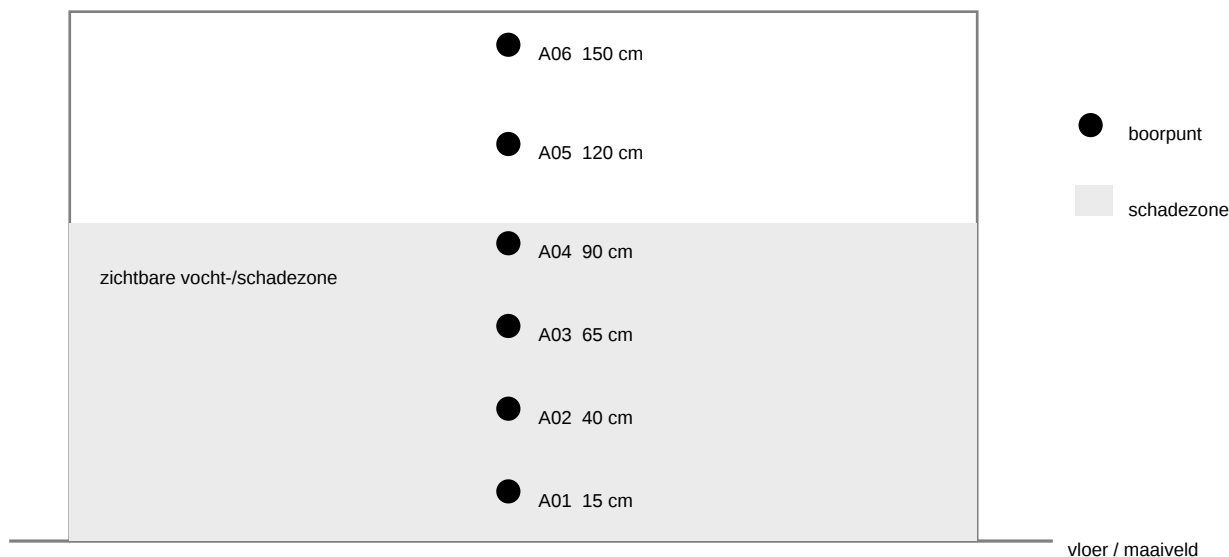

**Bestelling bij dit voorbeeld:** 6 boorpunten × 1 afzonderlijk fragment = **6 analyses**.

Wanneer op één boorpunt meerdere dieptefragmenten worden genomen, krijgt ieder fragment een eigen ID (bijvoorbeeld B01-F1, B01-F2 en B01-F3) en telt ieder fragment als één afzonderlijke analyse.