




TECNO EDILE TOSCANA

LEDAN® producten beslisboom

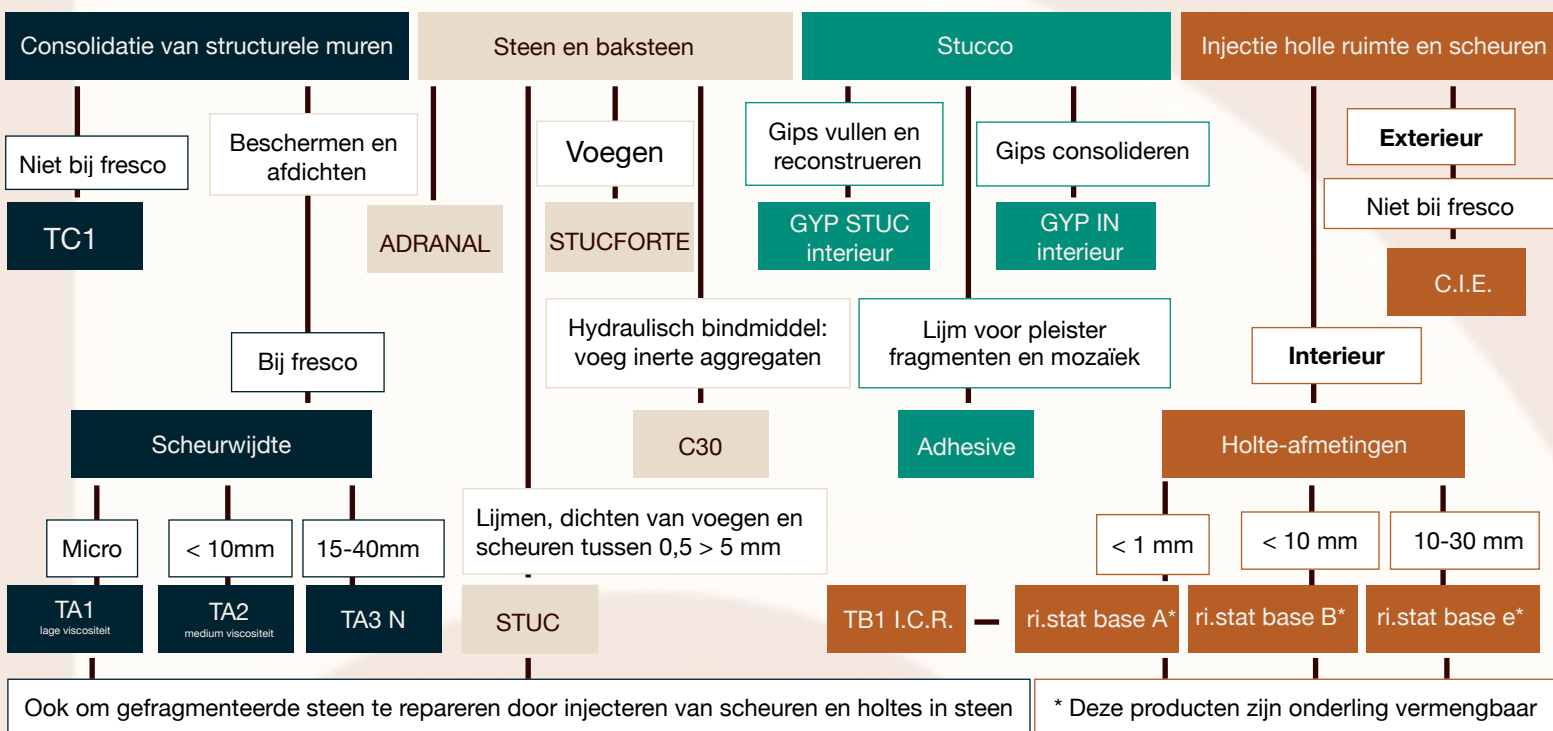

		Steen en baksteen							Gips pleisterwerk				
		VOOR BINNEN EN BUITEN	ALLEEN BINNEN	GESCHIKT BIJ FRESCO	NIET BIJ FRESCO	EXPANSIE	LOSLATENDE PLEISTERS EN SCHEUREN	STRUCTUEEL VULLEN VAN SCHEUREN	STRUCTUEEL VULLEN VAN VOEGEN	BE-SCHERMING	VOEGEN EN RECON-STRUCTIE	VERSTEVEGING INJECTIES	RECONSTRUCTIE VAN ORNAMENTEN EN LIJSTEN
TB1 I.C.R.	Voor pleisterwerk						Xtra vloeibaar						
RISTAT BASE.A							Xtra vloeibaar						
RISTAT BASE.B							<10 mm						
RISTAT EXTRA							<30 mm						
CIE													
TC1	Structueel												
TA1								Xtra vloeibaar					
TA2								<10 mm					
TA3N								<40 mm					
STUC FORTE	Steen en harde materialen												
C30									Hydr. binder		Hydr. binder		
ADRANAL									Bescherming				
ADHESIVE	Pleisterwerk en stucco in gips						Voor fragmenten				Voor fragmenten		Hechting
GYP IN							(Indien van gips)						
GYP STUC							Voor het dichten van leegtes						

Eenvoudige instructies voor het gebruik van de producten

- Lees het datablad goed en hou je aan de handleiding
- Voeg nooit andere producten toe behoudens schoon water
- Goed mengen met water en een geschikte elektrische mixer.
- Gebruik nooit zout of brak water. In de buurt van in water oplosbare zouten gedemineraliseerd water gebruiken voor het aanmaken van de mortels.

- Meet de hoeveelheid water nauwkeurig af naar de genoemde hoeveelheden in het technisch blad
- Gebruik het product nooit bij extreem koud of extreem warme condities. (5C of boven 30C)
- Bij vragen of onduidelijkheden altijd contact opnemen.